





# ROLLO


Conductor/disipador-estático

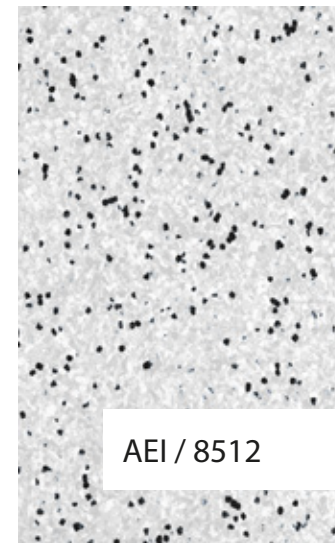


AEI / 8512

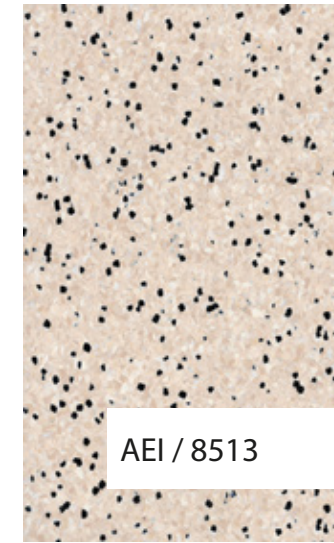

AEI / 8513

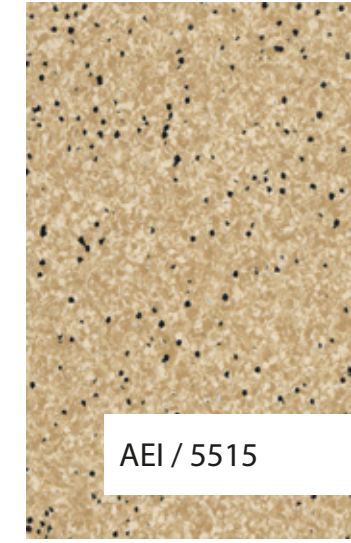


AEI / 5515

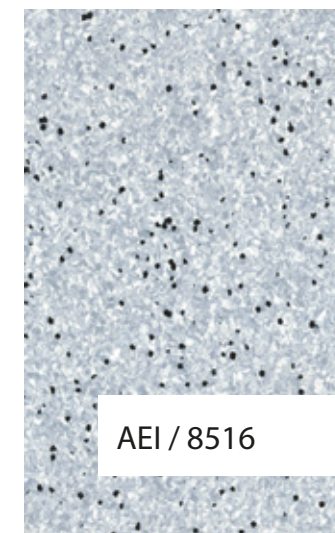


AEI / 8516




AEI / 8519

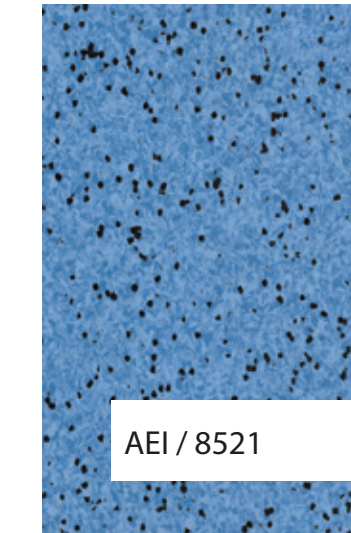


AEI / 8521

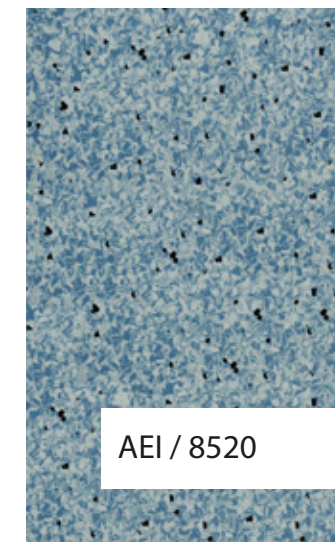

AEI / 8520

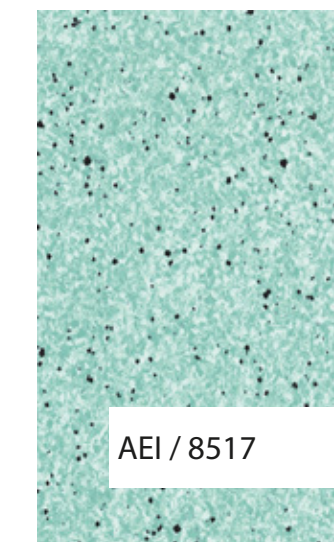

AEI / 8517







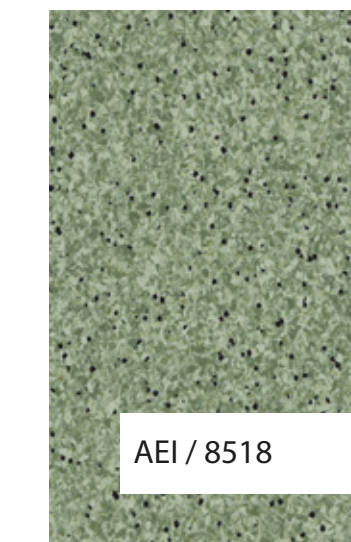


AEI / 8518



# ROLLO

Conductor/disipador-estático

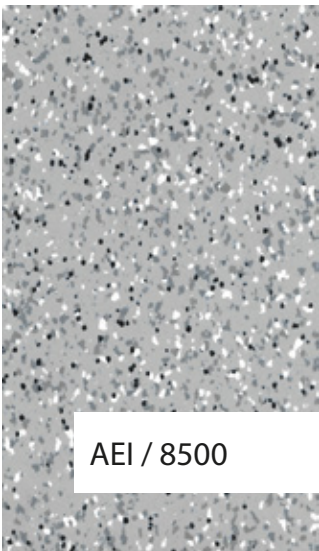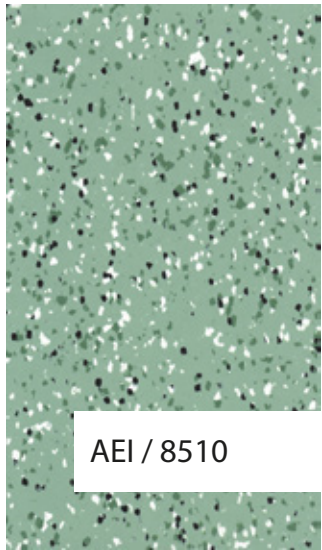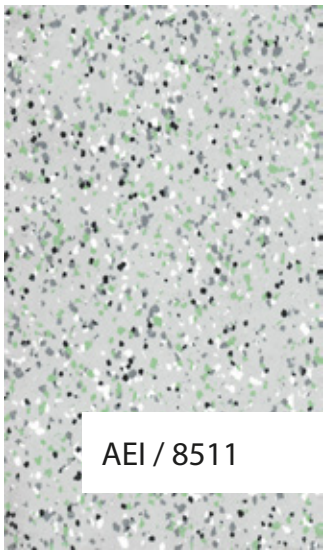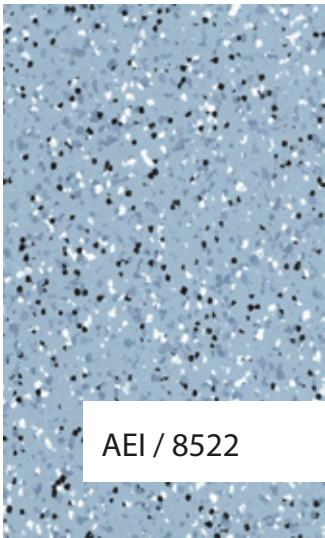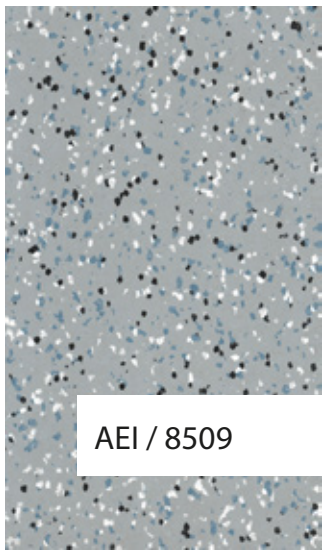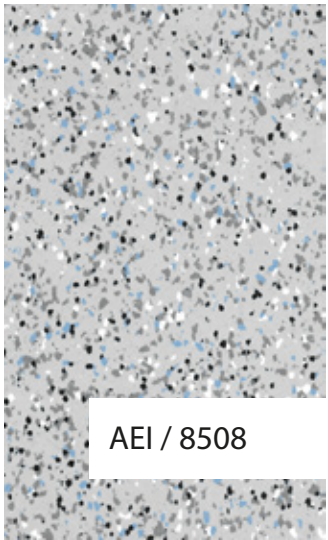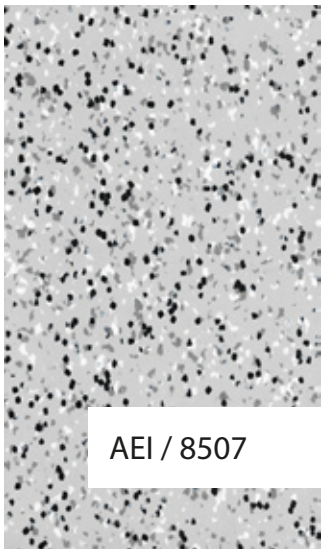

## DESCRIPCIÓN

Tamaño	EN430	2.0mm
Anchura del rollo	EN426	2m
Longitud del rollo	EN426	20m
Resistencia eléctrica (tipo cognitivo)	SJ/T11236-2001	$10^4 < n < 10^6$
Resistencia eléctrica (tipo estático-disipativo)	SJ/T11236-2001	$10^6 < n < 10^9$
Tensión de arranque	SJ/T11236-2001	$ v  < 100V$
Decaimiento estático	SJ/T10694-2006	$\geq 2s$
Deslizamiento	DIN51130	R9
Deslizamiento húmedo	EN13893	$\geq 0.3$
Resistencia al desgaste	SJ/T11236-2001	$\leq 0.02g/cm^2$
Resistencia al fuego	SJ/T11236-2001	FV-0
Fuego	GB8624-2006	Bf1-s1
Producción de humo	GB8624-2006	$\leq 750\%$ , min
Toxicidad	G8624-2006	ZA <sub>3</sub>
Emisión de formaldehído	EN717-1	ND
Actividad antimicrobiana	150 22196	Class
Punzonamiento	EN433	$\leq 0.1mm$
Estabilidad dimensional	EN434	$\leq 0.4\%$
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	$\geq 6$
Absorción del sonido	EN ISO 0717/2	Apprpx. 2dB
Resistencia a manchas	EN423	Not affected

**CALIDAD DEL  
AIRE INTERIOR**


< 10 ug/m  
ISO 16000

**HEALTECH  
PERSONALIZABLE**


Excelente  
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07

# LOSETA


Conductor/disipador-estático

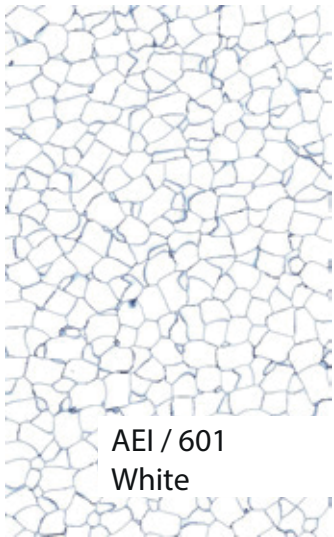


AEI / 601  
White

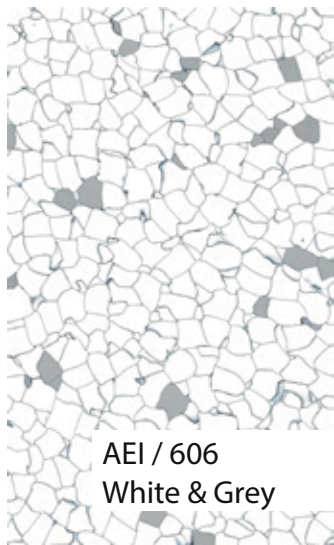


AEI / 606  
White & Grey

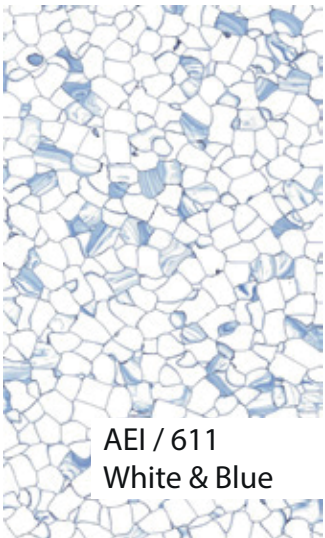

AEI / 611  
White & Blue

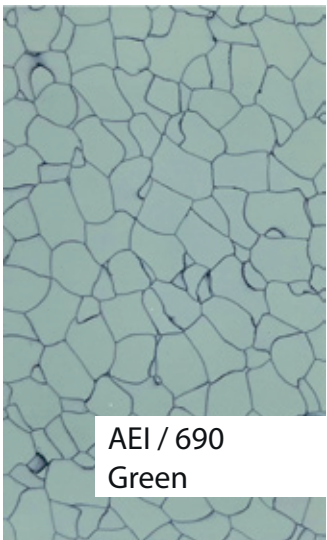

AEI / 690  
Green

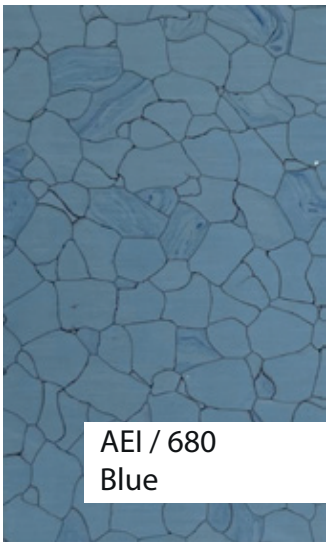

AEI / 680  
Blue

## DESCRIPCIÓN

Tamaño	SJ/T11236-2001	600*600 mm
Espesor	SJ/T11236-2001	3.0mm
Resistencia eléctrica (tipo de condensación)	SJ/T11236-2001	10 <sup>4</sup> <n<10 <sup>6</sup>
Resistencia eléctrica (tipo estático-disipativo)	SJ/T11236-2001	10 <sup>6</sup> <n<10 <sup>9</sup>
Tensión inicial	SJ/T11236-2001	IVI<100V
Decaimiento estático	GJB2605-1996	≤25
Resistencia al desgaste	SJ/T11236-2001	≤0.02g/cm <sup>2</sup>
Resistencia al fuego	SJ/T11236-2001	FV-0
Estabilidad de las dimensiones	EN 434	≥0.1%
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	<6
Indentación Residual	SJ/T11236-2001	≤0.15mm
Concavidad (23 C)	SJ/T11236-2001	≤0.3mm
Concavidad (45 C)	SJ/T11236-2091	≤0.6mm
Tasa de cambio dimensional (calentamiento)	SJ/T11236-2001	0.2%
Tasa de cambio dimensional (agua)	GB 4085-83	0.15%
Reducción de peso (calentamiento)	SJ/T11236-2001	0.5%

### CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

< 10 ug/m  
ISO 16000

### HEALTECH PERSONALIZABLE

Excelente  
ASTM G 21 - 13 & ASTM E 2180-07